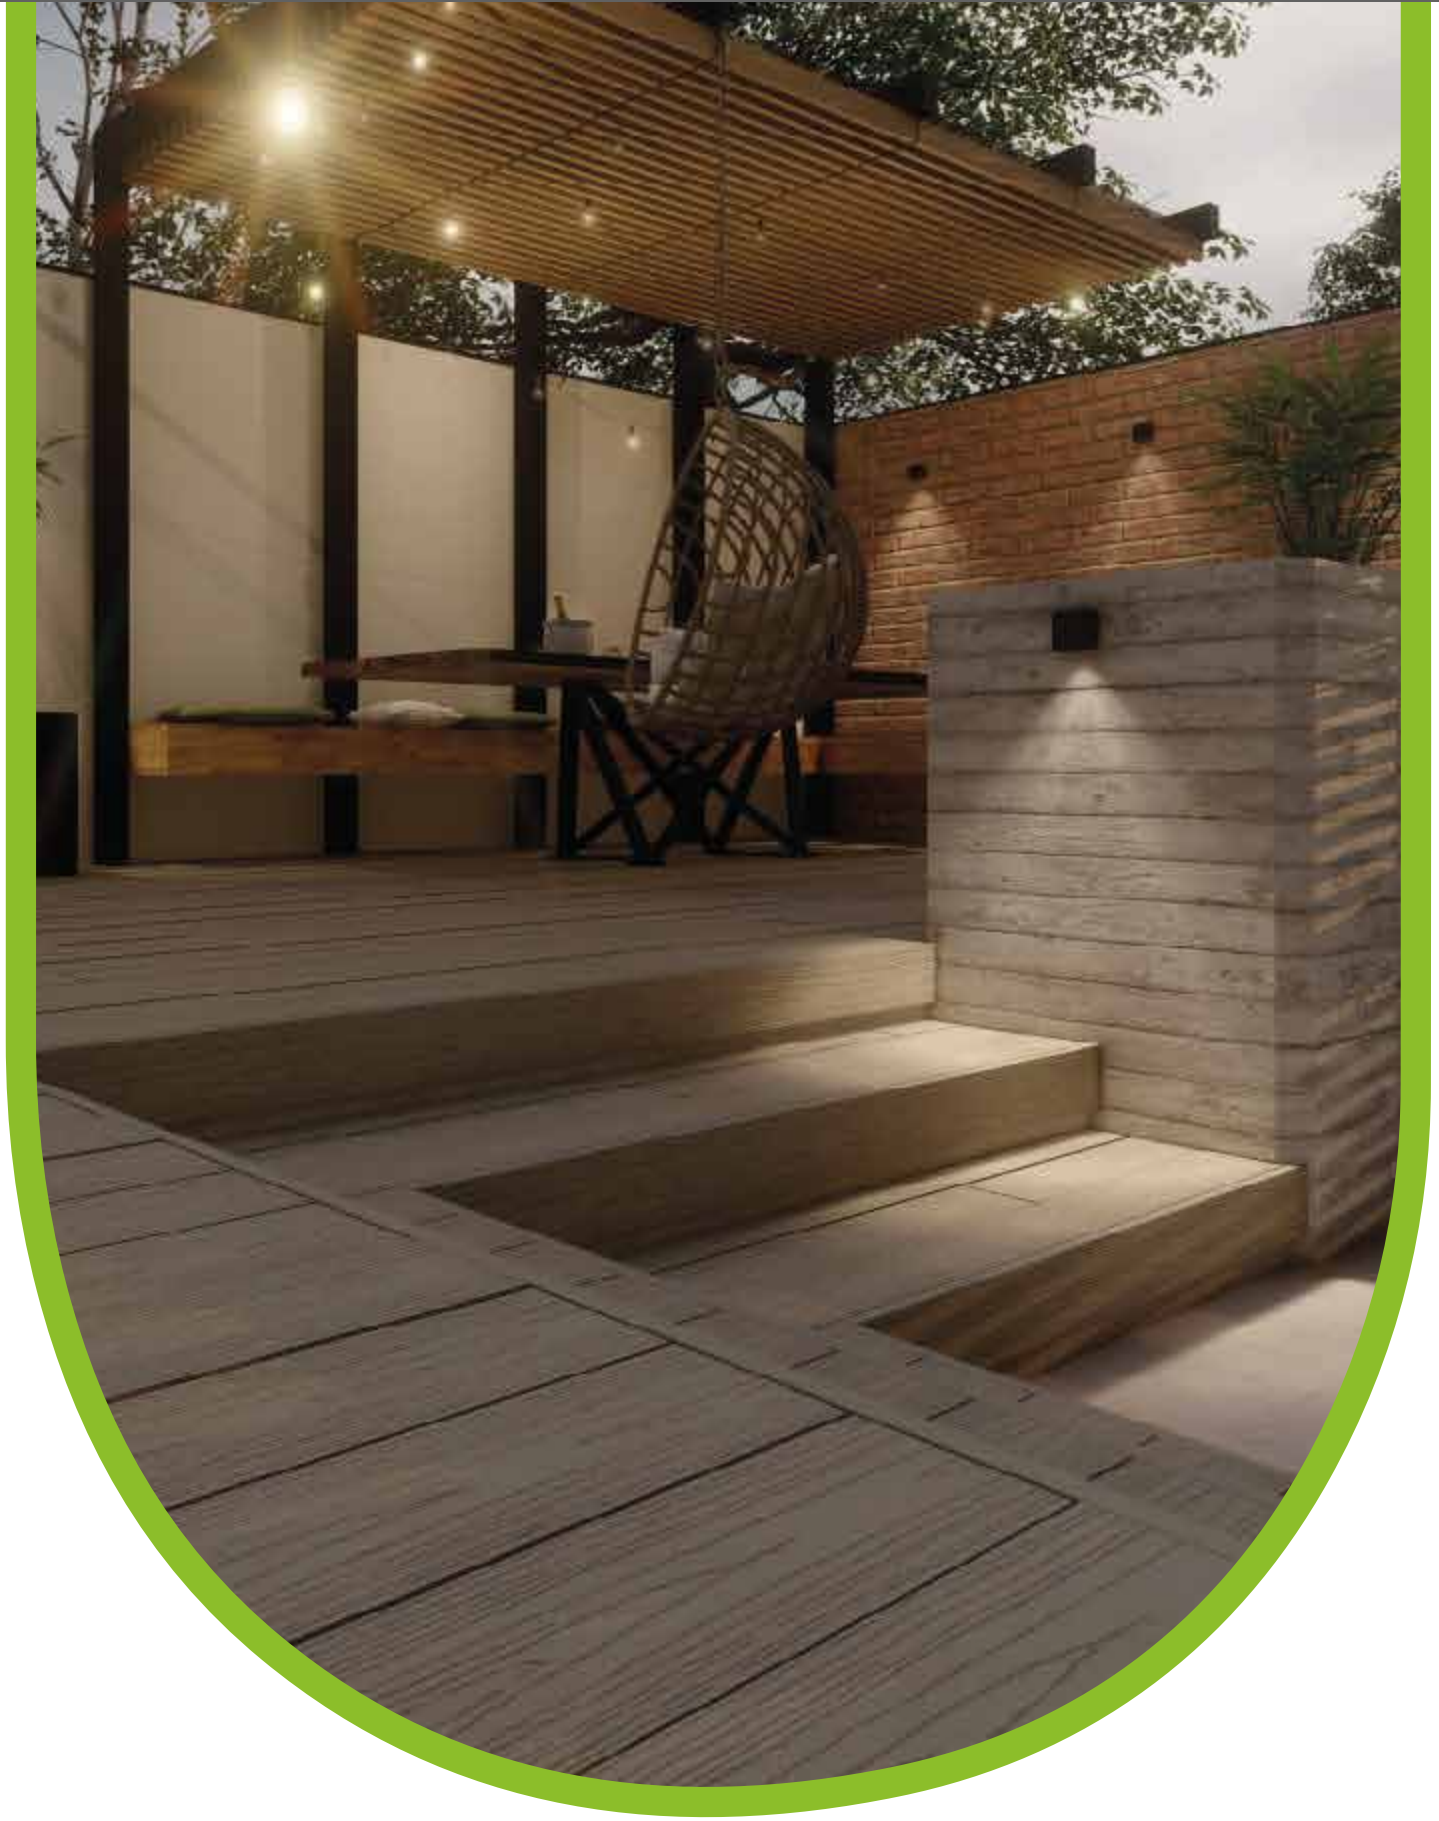

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Ultra wood
by tecnopiso

COLECCIÓN
2023

Ultra wood by tecnopiso

MADERA PLÁSTICA COMPUESTA | WOOD PLASTIC COMPOSITE

QUIENES SOMOS

Somos una empresa dedicada a la producción de maderas ecológicas que forma parte de un grupo empresarial con una experiencia de 40 años en el mercado de los plásticos.

Realizamos continuamente investigación para la transformación de materiales reciclados en productos novedosos y útiles para la industria y la sociedad.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Nuestros acabados en MADERA PLÁSTICA COMPUESTA ofrecen la mejor alternativa para remodelar espacios en piso, muro, pérgolado y mobiliario.

Las maderas **ULTRAWOOD**™ son durables, seguras y fáciles de instalar. Su uso en exteriores aporta diversas ventajas, comparada con los materiales tradicionales, conservando el aspecto estético de la madera natural.

ÍNDICE

DECK

6

DECK HUECOREDONDO
CLAVE: UWDECKRED14

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14 cm	2.5 cm	3.0 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla semi sólida para piso de uso intensivo comercial o residencial. Producto de larga duración sin necesidad de tratamientos especiales.

10

DECK HUECO15
CLAVE: UWDECKHUE15

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	15 cm	2.5 cm	2.95 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en paredes, fachadas y techados o piso de uso residencial tráfico moderado.
Tabla hueca de larga duración sin necesidad de tratamientos especiales. Doble vista: tallado veteado y tallado liso.

NUEVO

8

DECK HUECO DOBLE VISTA
CLAVE: UWDECKHUDV

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14.5 cm	2.5 cm	2.28 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en muros, fachadas y techados o para pisos de tráfico ligero.
Versátil diseño de doble vista con un veteado clásico de madera en una cara y con un moderno acabado estriado en el otro.

NUEVO

12

DECK ULTRA LIGERO DOBLE VISTA
CLAVE: UWDECKHUDL

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14.5 cm	2.5 cm	2.11 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en muros, fachadas y techados.
Tabla hueca ligera de larga duración sin necesidad de mantenimientos rigurosos.
Versátil diseño de doble vista.

NUEVO

16

DECK SÓLIDO DOBLE VISTA
CLAVE: UWDECKSODV

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14 cm	2.0 cm	3.44 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla sólida de uso rudo.
Versátil diseño de doble vista con un veteado clásico de madera en una cara y un moderno acabado estriado por la otra superficie.

PERGOLADO

20

PÉRGOLA CUADRADA
CLAVE: UWPERG22

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
300 cm	5 cm	5 cm	1.3 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla hueca para techados ligeros de sombra.
Con la elegante apariencia de la madera natural sin necesidad de mantenimientos rigurosos.
Vista: Sin tallado y sin veteado

22

PÉRGOLA RECTANGULAR CHICA
CLAVE: UWPERG3HU64

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
300 cm	6 cm	4 cm	1.88 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla hueca para techados ligeros de sombra y celosías.
Producto de larga duración.
Vista: Tallado y veteado

24

PÉRGOLA RECTANGULAR GRANDE
CLAVE: UWPERGGR412

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
300 cm	10 cm	3.175 cm	1.90 kg

DESCRIPCIÓN
Con la elegante apariencia de la madera natural sin necesidad de mantenimientos rigurosos
Vista: Sin Tallar y Sin Vetear

PERFILERÍA

26

DECK SÓLIDO GRUESO
CLAVE: UWDECKGRU

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14 cm	2.5 cm	4.6 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla sólida de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, etc.

28

DECK SÓLIDO DELGADO
CLAVE: UWDECKDEL

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	14 cm	1.7 cm	2.7 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla sólida de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, etc.

30

SÓLIDO 2X1"
CLAVE: UWPERFSOL21

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	5 cm	2.5 cm	1.68 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla sólida no estructural de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, barandales, etc.

32

SÓLIDO 2.5X1"
CLAVE: UWPERFSOL251

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	6.35 cm	2.5 cm	2.30 cm

DESCRIPCIÓN
Perfil semi cuadrado para esructuras resistentes de gran uso para acabados y mobiliario con estética a madera natural tanto en exteriores como en interiores.

34

SÓLIDO 4X1"
CLAVE: UWPERFSOL41

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	10 cm	2.5 cm	3.30 kg

DESCRIPCIÓN
Tabla sólida no estructural de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, barandales, etc.

36

SÓLIDO 4X2"
CLAVE: UWPERFSOL42

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	10 cm	5 cm	6.4 kg

DESCRIPCIÓN
Sólido de características funcionales para aplicaciones en mobiliario urbano, o cualquier elemento funcional de sustituto de madera. Resistente y duradero.

LAMINADOS

38

FASCIA 12
CLAVE: UWFASC12

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	12 cm	1.2 cm	1.85 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc.
Resistente a la intemperie.

40

FASCIA 15
CLAVE: UWFASC15

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	15 cm	1 cm	1.95 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc.
Resistente a la intemperie.
Acabado semi-brillo sin tallar.

42

FASCIA 20
CLAVE: UWFASC20

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	20 cm	1.2 cm	2.75 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc.
Resistente a la intemperie.
Acabado semi-brillo sin tallar.

NUEVO

44

FASCIA DE TRASLAPE
CLAVE: UWFASCTRAS

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	15cm	2 cm	2.75 kg

DESCRIPCIÓN
Fascia de fácil cruce y colocación.
Ideal para revestimientos en paredes y fachadas,

ACCESORIOS

46

SOCLO PERFIL 2X 3/4 "
CLAVE: UWZOCL23

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	7.5 cm	0.7 cm	0.88 kg

DESCRIPCIÓN
Ideal para realzar detalles en acabados a la intemperie.

46

GRAPA

Sistema de fijación a través de grapas ocultas de forma que no dejan tornillos expuestos sobre la tabla.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

NUEVA TEXTURA

Deck Hueco Redondo

UWDECKRED14

DESCRIPCIÓN

Tabla semi sólida para piso de uso intensivo comercial o residencial. Producto de larga duración sin necesidad de tratamientos especiales.

Tallado veteado con un acabado rústico estilo encino americano o rayado texturizado.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

3.00 kg / ml

Perfil

ASFSGFVSAGAS

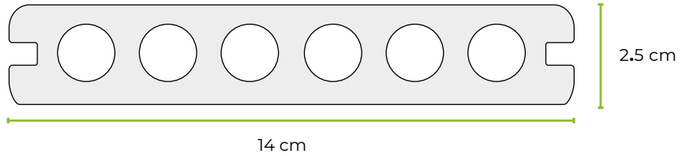

Aplicaciones

Pisos para exteriores de uso residencial o comercial con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso continuo y ante las condiciones atmosféricas cotidianas. Utilización para kioscos, terrazas, patios, balcones, albercas y áreas recreativas expuestas a la intemperie.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	158.8 kg/cm	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Deck Hueco Doble Vista

UWDECKHUDV

NUEVO

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en muros, fachadas y techados o para pisos de tráfico ligero.
Tabla hueca ligera de larga duración sin necesidad de mantenimientos rigurosos. Versátil diseño de doble vista con un veteado clásico de madera en una cara y con un moderno acabado estriado en el lado opuesto.
Elegante acabado semibrilloso más resistente a manchas por derrame de líquidos.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14.5 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

2.28 kg / ml

Aplicaciones

Para uso en exteriores como revestimientos de muros, fachadas, techados o para pisos en terrazas y patios.
Para tráfico ligero. Resistente a las condiciones atmosféricas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento. Mas resistente a manchas por derrames de líquidos.
Sistema de fijación a través de grapas.

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

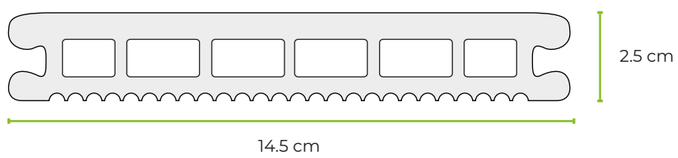

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	4.20	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	150 kg/cm²	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

NUEVA TEXTURA

Deck Hueco15

UWDECKHUE15

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en paredes, fachadas y techados o piso de uso residencial tráfico moderado. Tabla hueca de larga duración sin necesidad de tratamientos especiales.
Tallado **veteado con un acabado rústico estilo encino americano o rayado texturizado.**

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 15 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

2.95 kg / ml

Aplicaciones

Para uso en exteriores como revestimientos en paredes, fachadas, techados así como pisos en terrazas, patios, balcones y áreas recreativas expuestas a la intemperie de uso residencial de tráfico ligero. Resistente al desgaste por uso continuo y a condiciones atmosféricas cotidianas.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

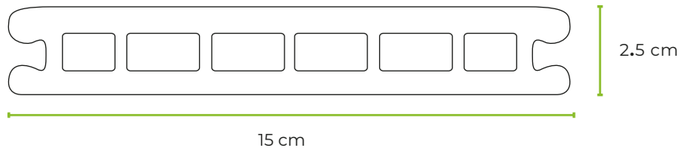

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	4.20	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	165.4 kg/cm²	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

Deck Ultra Ligero
Doble Vista

UWDECKHUDL

NUEVO

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en muros, fachadas y techados.
Tabla hueca ligera de larga duración sin necesidad de mantenimientos rigurosos.
Versátil diseño de doble vista con un veteado clásico de madera en una cara y con un moderno acabado estriado en el lado opuesto.
Elegante acabado semibrilloso más resistente a manchas por derrame de líquidos.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14.5 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

2.11 kg / ml

Aplicaciones

Para uso residencial en exteriores como revestimientos de muros, fachadas, techados.
Resistente a las condiciones atmosféricas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento.
Mas resistente a manchas por derrames de líquidos.
Sistema de fijación a través de grapas.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	150.6 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Deck Sólido Doble Vista

UWDECKSODV

NUEVO

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida de uso rudo (comercial) y tráfico intenso.
Producto de larga duración para exteriores sin necesidad de mantenimientos rigurosos.
Versátil diseño de doble vista con un veteado clásico de madera en una cara y un moderno acabado estriado por la otra superficie.
Semibrilloso resistente al derrame de liquidos.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14 cm | Espesor: 2.0 cm

Peso por metro lineal

3.44 kg / ml

Perfil

Aplicaciones

Para uso comercial o trafico intenso en exteriores como terrazas, patios, balcones y áreas recreativas.
Resistente a las condiciones climáticas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento.
Elegante acabado semibrilloso resistente a manchas por derrames de líquidos y alimentos.
Sistema de fijación a través de grapas ocultas.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	212.2 kg/cm	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

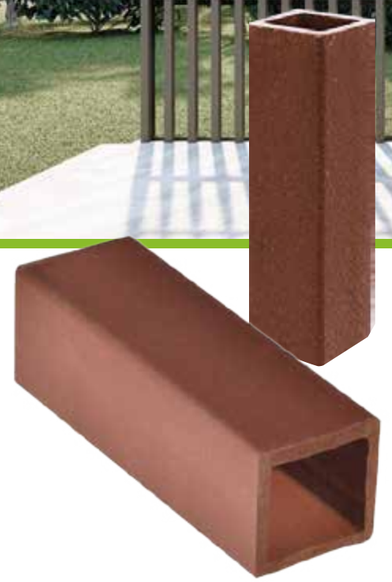

Pérgola Hueca Cuadrada (2" X 2")

UWPERG22

Dimensiones

Largo: 300 cm | Ancho: 5 cm | Espesor: 5 cm

Peso por metro lineal

1.30 kg / ml

DESCRIPCIÓN

Perfil hueco para techados ligeros de sombra.
Con la elegante apariencia de la madera natural sin necesidad de mantenimientos rigurosos.
Vista: Sin tallado y sin veteado

Perfil



Aplicaciones

Para uso en patios, terrazas y jardines en techados ligeros de media sombra, celosías decorativas, embellecedor de fachadas y jardineras.
Resistente a las condiciones climáticas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	117.7 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Pérgola Rectangular Chica (6 X 4 cm)

UWPERG3HU64

DESCRIPCIÓN

Tabla hueca para techados ligeros de sombra y celosías.
Producto de larga duración.
Con la elegante apariencia de la madera natural sin necesidad de mantenimientos rigurosos
Vista: **Tallado y veteado o cepillado.**

Dimensiones

Largo: 300 cm | Ancho: 6 cm | Espesor: 4 cm

Peso por metro lineal

1.88 kg / ml

Aplicaciones

Para uso en exteriores en techados ligeros decorativos, techados de media sombra en patios, terrazas y jardines.
Celosías decorativas en muros, fachadas y jardineras.
Resistente a las condiciones climáticas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento.

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

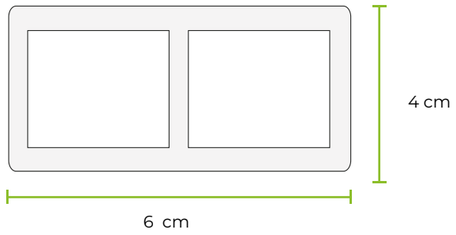

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	173.9 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Pérgola Rectangular Grande (4" X 1.25")

UWPERGGR412

DESCRIPCIÓN

Perfil hueco para techados ligeros de sombra. Producto de larga duración.
Con la elegante apariencia de la madera natural sin necesidad de mantenimientos rigurosos
Vista: Sin tallar y sin vetear.

Dimensiones

Largo: 300 cm | Ancho: 10 | Espesor: 3.175 cm

Peso por metro lineal

1.90 kg / ml

Perfil

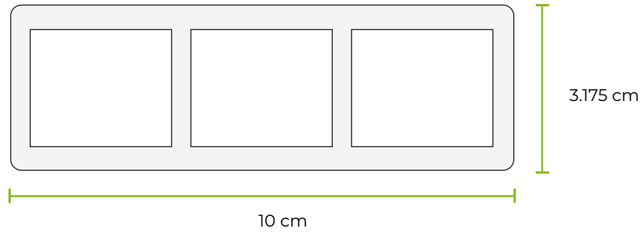

Aplicaciones

Para uso en exteriores en techados ligeros decorativos, techados de media sombra en patios, terrazas y jardines.
Celosías decorativas en muros, fachadas y jardineras.
Resistente a las condiciones climáticas cotidianas y al desgaste por uso continuo.
Sin necesidad de tratamientos especiales de mantenimiento.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	146.18 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

Deck Sólido Grueso

UWDECKGRU

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, etc.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

4.6 kg / ml

Perfil

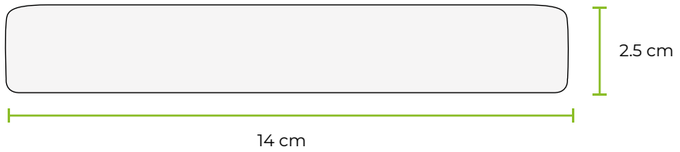

Aplicaciones

Uso residencial o comercial con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso continuo y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización para mobiliario urbano, koiscos, maceteros, cercas, celosías, etc.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	218.1 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Deck Sólido Delgado

UWDECKDEL

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, portones, etc.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 14 cm | Espesor: 1.7 cm

Peso por metro lineal

2.7 kg / ml

Aplicaciones

Perfilería para aplicaciones diversas en exteriores como mobiliario urbano, juegos, celosías, bardas y portones de uso residencial o comercial con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso continuo y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	255.5 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

NUEVA TEXTURA

PERFIL

Sólido 2X1”

UWPERFSOL21

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida no estructural de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, barandales, etc.
Acabado rústico con veteado estilo encino americano con opción de moderno acabado rayado texturizado muy agradable a la vista.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 5 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

1.68 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial como acabados en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso intenso y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización en jardines y parques como mobiliario urbano, bancas, mesas, barandales, juegos infantiles, cercas, celosías, cubiertas de maceteros y contenedores, etc

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	215.3 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

PERFIL

Sólido 2.5"X1"

UWPERFSOL251

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida no estructural de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, barandales, etc.
Acabado rústico con veteado estilo encino americano con opción de moderno acabado rayado texturizado muy agradable a la vista.

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial como acabados en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso intenso y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización en jardines y parques como mobiliario urbano, bancas, mesas, barandales, juegos infantiles, cercas, celosías, cubiertas de maceteros y contenedores, etc

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 6.6 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

2 kg / ml

Perfil

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	5.17	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

IMAGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

PERFIL

Sólido 4X1”

UWPERFSOL41

DESCRIPCIÓN

Tabla sólida no estructural de uso intensivo para aplicaciones múltiples como: mobiliario urbano, juegos, celosias, bardas, barandales, etc.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 10 cm | Espesor: 2.5 cm

Peso por metro lineal

3.30 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial como acabados en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso intenso y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización en jardines y parques como mobiliario urbano, bancas, mesas, barandales, juegos infantiles, cercas, celosías, cubiertas de maceteros y contenedores, etc

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

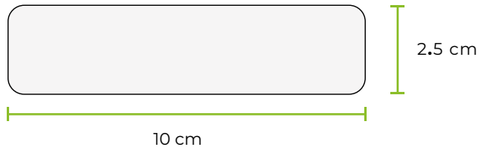

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	221.3 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

PERFIL

Sólido 4X2”

UWPERFSOL42

DESCRIPCIÓN

Perfil sólido no estructural de características funcionales para aplicaciones en mobiliario urbano, o cualquier elemento funcional de sutituto de madera. Resistente y duradero.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 10 cm | Espesor: 5 cm

Peso por metro lineal

6.40 kg / ml

Perfil

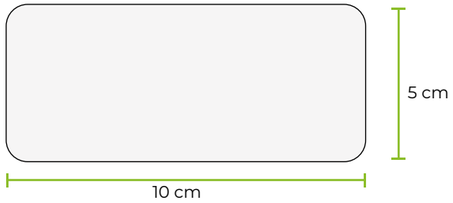

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial como acabados en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por uso intenso y ante las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización en jardines y parques como mobiliario urbano, bancas, mesas, barandales, juegos infantiles, cercas, celosías, cubiertas de maceteros y contenedores, etc

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	5.17	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

Fascia 12

UWFASC12

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc. Resistente a la intemperie.

Tallado veteado con un acabado rústico estilo encino americano.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 12 cm | Espesor: 1.2 cm

Peso por metro lineal

1.85 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por el uso continuo y por las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización para recubrimientos de superficies como fachadas, techados, bardas, mamparas, portones, contenedores, etc. En donde la necesidad de un bajo o nulo costo de mantenimiento se vuelve un factor determinante.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	151.7 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

Fascia 15

UWFASC15

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc.
Resistente a la intemperie.
Elegante acabado semibrilloso con veteado estilo encino americano.
Mayor resistencia a las manchas por derrame de líquidos.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 15 cm | Espesor: 1 cm

Peso por metro lineal

1.95 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por el uso continuo y por las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización para recubrimientos de superficies como fachadas, techados, bardas, mamparas, portones, contenedores, jardineras, etc. En donde la necesidad de un bajo o nulo costo de mantenimiento se vuelve un factor determinante.

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	174.43 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Fascia 20

UWFASC20

DESCRIPCIÓN

Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, puertas, jardineras, etc.
Resistente a la intemperie.
Elegante acabado semibrilloso con veteado estilo encino americano.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 20 cm | Espesor: 1.2 cm

Peso por metro lineal

2.75 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por el uso continuo y por las condiciones atmosféricas cotidianas.
Utilización para recubrimientos de superficies como fachadas, techados, bardas, mamparas, portones, contenedores, etc. En donde la necesidad de un bajo o nulo costo de mantenimiento se vuelve un factor determinante.

Colores disponibles

Madera seca | Caoba clásico | Nogal quemado | Ébano quemado | Cedro | Gris natural | Roble | Aqua

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil



Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm^3)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	147.16 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

DETALLE

Fascia de TRASLAPE

UWFASCTRAS

DESCRIPCIÓN

Fascia de **fácil cruce y colocación.**
Ideal para revestimientos en paredes y fachadas, bardas, techados, etc.
Resistente a la intemperie.
Elegante acabado semibrilloso con veteado estilo encino americano.

Dimensiones

Largo: 220 cm | Ancho: 15 cm | Espesor: 2 cm

Peso por metro lineal

2.7 kg / ml

Aplicaciones

Material para uso residencial o comercial en exteriores con altos requerimientos de resistencia al desgaste por el uso continuo y por las condiciones atmosféricas cotidianas. **Sistema de fijación sin tornillos a la vista.**
Utilización para recubrimientos de superficies como fachadas, techados, bardas, mamparas, portones, contenedores, etc. En donde la necesidad de un bajo o nulo costo de mantenimiento se vuelve un factor determinante.

Colores disponibles

Los colores y acabados son ilustrativos, peden resentar ligeras variaciones al producto real

Perfil

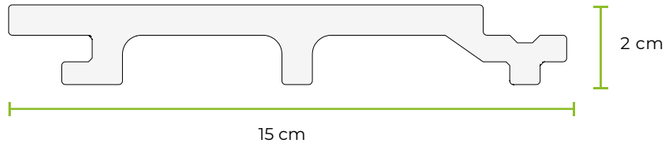

Propiedades físicas y mecánicas

Propiedad	Unidad	Norma Base	Valor	Especificación
Densidad	(gr/cm³)	EN ISO 1183	1,2	± 0,1
Resistencia a la Flexión	(Mpa)	EN 310	5.17	± 0.35
Módulo de ruptura	(Mpa)	ASTM D7032	147.16 kg/cm2	± 0.35
Absorción de agua	(24 h) %	EN 317	1,0	± 1
Dilatación	(24 h) %	EN 317	< 1	0-1
Resistencia a las termitas	-	AWPA E-1	Resistente	Resistente

*Valores medidos a temperatura ambiente.
Los valores que aparecen arriba, son valores propios característicos provenientes de las pruebas realizadas por calidad y basadas en las normas.

*IMÁGEN ILUSTRATIVA

www.ultrawood.com.mx

ZOCLO PERFIL 2X 3/4 "

UWZOCL23

DESCRIPCIÓN

Remate estético, ideal para realzar detalles en acabados a la intemperie.

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	ESPESOR	PESO POR ML
220 cm	7.5 cm	0.7 cm	0.88 kg

GRAPA

Sistema de fijación a través de grapas ocultas de forma que no dejan tornillos expuestos sobre la tabla.

Ultrawood by tecnopiso

Atributos

Por sus componentes la madera plástica ULTRAWOOD conocida como WPC, mantiene una vida útil muy prolongada conservando sus propiedades funcionales y estéticas a lo largo del tiempo.

- El material no sufre alteraciones como debilitamiento, rotura o astillamiento por resequedad ante la exposición a los elementos naturales.
- No se deforma por la exposición a los elementos naturales.
- Su coloratura permanece uniforme a pesar de la opacidad que pueda presentarse por el uso y desgaste naturales.
- No genera astillas.
- Es un producto 100% reciclable por lo que su impacto ambiental es igual a cero.

Condiciones de uso

- Este producto no debe ser expuesto a más de 88 grados Celsius.
- No está diseñado para un funcionamiento estructural por lo que no soporta cargas excesivas de peso o impactos.
- Evitar que permanezca recurrentemente bajo el agua o en contacto continuo con ella por lo que debe instalarse con una ventilación adecuada permitiendo el paso del agua y el flujo de aire.
- No deben aplicarse al material pinturas, tintes, aceites, solventes, lacas, limpiadores abrasivos, pesticidas, herrumbre, etc
- Mantener libre de escombro, follaje de árboles y tierra ya que pueden dejar manchas en la superficie y obstruir la ventilación y el paso del agua.
- Se puede lavar con cualquier jabón ecológico.

VER ESPECIFICACIONES DE USO Y CUIDADOS DEL FABRICANTE

*TODOS LOS COLORES PUEDEN VARIAR DE ESTE MUESTRARIO (MERAMENTE IDENTIFICATIVOS)

BENEFICIOS

- Apariencia natural de madera
- Coloratura estable con protección UV
- Más resistente al fuego
- Es reciclable
- Respeta el medio ambiente
- Defensa ante insectos y organismos que degradan rápidamente la madera
- Aguante ante altas exigencias de desgaste por uso intenso.
- Libre de mantenimientos rigurosos
- No requiere limpieza periódica
- No se reseca y por lo mismo no genera astillas
- Acabado con un veteado de relieve profundo que impide que la huella se borre facilemte .
- Soporta cualquier condición climática (calor, humedad, salinidad, granizo, bajas temperaturas, resequedad, etc).
- Mantienen sus propiedades funcionales y estéticas por más tiempo.

RESPONSABILIAD AMBIENTAL

Teniendo como componente principal la cáscara de arroz encontramos otros materiales en su fabricación, sin afectar la calidad del producto y aprovechando los elementos residuales como materia prima. Una bella y elegante alternativa de los acabados de madera convencionales.

Somos parte de Nitropiso, un grupo industrial mexicano con presencia nacional e internacional y amplia experiencia en el sector de acabados
para construcción.

En ULTRAWOOD transformamos materiales reciclados en productos novedosos y útiles para la construcción sustentable.

tecnopiso
BY NITROPISO S.A. DE C.V.

Ultra wood
by tecnopiso

www.ultrawood.com.mx